


Panel de Parcheo UTP Cat5e

LPPP507

Panel de Parcheo UTP Cat5e, de 24 puertos, 19", 1UR, con organizador de cable.

- Cumple con el estándar TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B en requerimientos de categoría 5e.
- Suporta esquema de cableado T568A/B y fácil instalación.
- Conector IDC acepta AWG 22-26 y cable par trenzado.
- Compatible con herramienta de impacto 110.
- Para montaje en Rack estándar de 19".

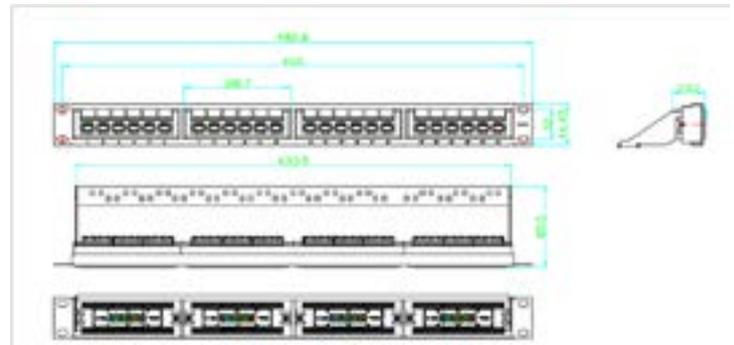

Características Físicas

Tipo	Panel de Parcheo de impacto
Color:	Negro
No. de puertos:	24
Esquema de cableado:	T568A / T568B
Unidades de Rack:	1
Identificación:	Espacio para etiqueta
Vida IDC:	200 veces

Características Eléctricas

Nivel de rendimiento:	Cat5e/Clase D
Resistencia de voltaje:	125 VCA
Resistencia de contacto:	110 Miliohms Max.
Temperatura de Almacenamiento:	-40 ~ 85°C
Temperatura de operación:	0 ~ 70°C
Material del contacto:	PC-UL90V-0
AWG:	24-26

Accesorios

				
Kit de herramientas para instalación de redes	Herramienta peladora de cable multi-función	Herramienta de impacto	Etiqueta auto-laminada, de vinilo blanco	Kit de impresora portátil de transferencia térmica
LPTK30	LPT501B	LPNT8003	S100X150VAC	LS8EQKITACS

Para mayor información consulte nuestra página web: www.syscom.mx